

改質アスファルトルーフィング

ヤネイチII

- **簡単施工**
従来のルーフィングと変わらない
- **工期が遅れない**
強風にも破れない
- **工期短縮**
漏水がないため
室内の工事が速い

理想の下葺材!
抜群の性能を発揮!

風・温度変化に
強い

ヤネイチII 4つの特徴


- 1 安定した強度と弾力性** すぐれた素材の組み合わせによる5層構造で、引っ張り・ねじれ・引裂きに対して特に強く、下葺き材施工時から仕上げまでの期間、強風にも破れない強度を持っています。
- 2 優れた釘穴シール性** シール性の高い改質アスファルトを採用。野地板に仕上材を固定した時、下葺材を貫通する釘と下葺材の間に隙間が出来ず、漏水しにくい。
- 3 抜群の耐久性と耐候性** 芯材にアスファルトフェルト、表面に改質アスファルト層の構成で、強度向上のため裏面に合成繊維不織布を貼り合わせました。また温度変化による伸縮が少ないため、釘穴を広げたり、シートの継目がずれたり、膨れ上がることもありません。
- 4 優れた施工安全性** 鉱物質粉粒を表面に固着しているため滑りにくく、安全な施工性を持っています。

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。

性能試験結果

	引張り強さN/cm		引裂き強さN		折り曲げ性能 -10℃ (亀裂個数)	耐熱性能 70/2h	釘穴シール性 (水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
ヤネイチII	95.1	54.9	14.7	18.7	0/10	異常なし	0/10
ARK-04 [®] 規格	60以上	40以上	7以上	7以上	1/10以下	異常なし	2/10以下

●図-1 (釘穴シール性能試験方法図)

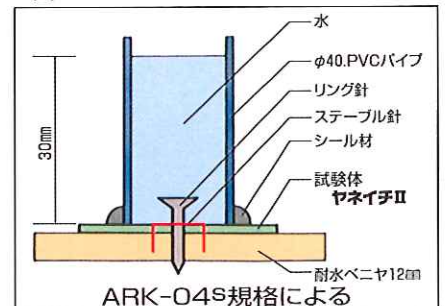

規格表

	1巻の長さ	巾	1巻の重量
ヤネイチII	20m	1m	20kg

●取扱い店

●製造元

常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1
TEL(0875) 63-3030(特) FAX(0875) 63-3331
本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町830
TEL(0896) 23-3400 FAX(0896) 23-3288