



くらしを守る
高品質

軽量・改質アスファルトルーフィング

サンルーフGL

特徴

① 汚さない

表面に特殊クレープ紙を使用することにより、油分の染み出しを防ぎます。

② 軽量

本製品は弊社独自の特殊製法により、軽量化を実現。高所作業の負担を軽減します。(14kg/本)


③ 墨打ち最適

クレープ紙を使用することにより、墨の発色が良く、墨の色を選びません。

■規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚み(mm)
14	20	1	1

■構成図

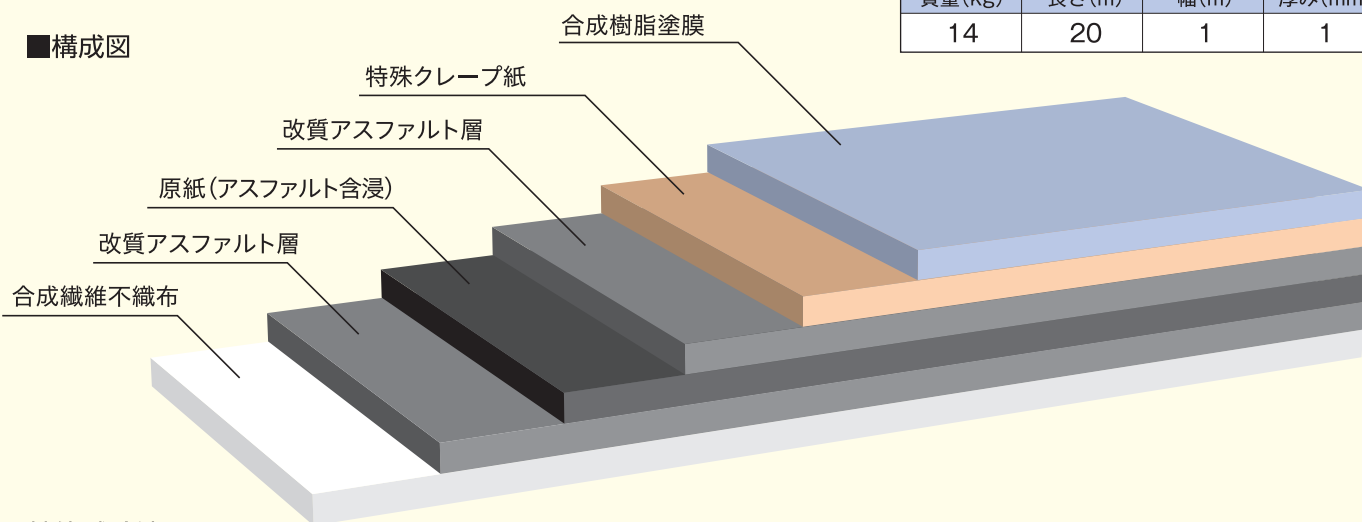

■性能試験結果

	引張り強さ(N/cm)		引裂強さ(N)		折り曲げ性能 (-10°C/1h)	耐熱性能 (80°C/5h)	釘穴シーリング性 (水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
サンルーフGL (軽量改質アスファルトルーフィング)	93.0	61.3	10.7	12.2	異常なし	異常なし	0/10
改質アスファルトルーフィング (ARK規格値)	60以上	40以上	7以上	7以上	異常なし	異常なし	0/10

注) 上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。

(ARK規格) ●引裂き強さ: JISA6013-1992 ●折り曲げ性能: JISA6013-1992 ●釘穴シーリング性: 水位30mm、24時間、水漏れ個数0/10試料

※注 ARKは従来のゴムアスルーフィングを改質アスファルトルーフィングの呼び名に統一しました。

※注 施工の際の重ねしろについて流れ方向は100mm以上、左右の場合は200mm以上を重ねて施工してください。

取扱店

製造元

常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野 350-1
TEL (0875) 63-3030 (代) / FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町 830
TEL (0896) 23-3400 (代) / FAX (0896) 23-3288