



くらしを守る
高品質

粘着性・防水性バツグン! 粘着層付改質下葺防水材

サンシール 貼ってGO


特徴

- 1 表面に特殊クレープ紙を貼り合わせているので、夏場の油分の染み出しを防ぎ、屋根材(瓦や鉄金など)を汚しません。
- 2 本製品は、裏面に特殊改質粘着層があるので、従来の下葺き材を固定する際に使用するタッカー針を必要とせず、製品に穴を開けずに施工できるので安心して施工していただけます。
- 3 表面が紙なので、墨打ち作業時に墨の発色が良く、確認が容易で作業効率アップに貢献します。
- 4 安心の5層構造で防水性抜群(下記構成図参照)

規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚み(mm)
20	20	1	1

構成図

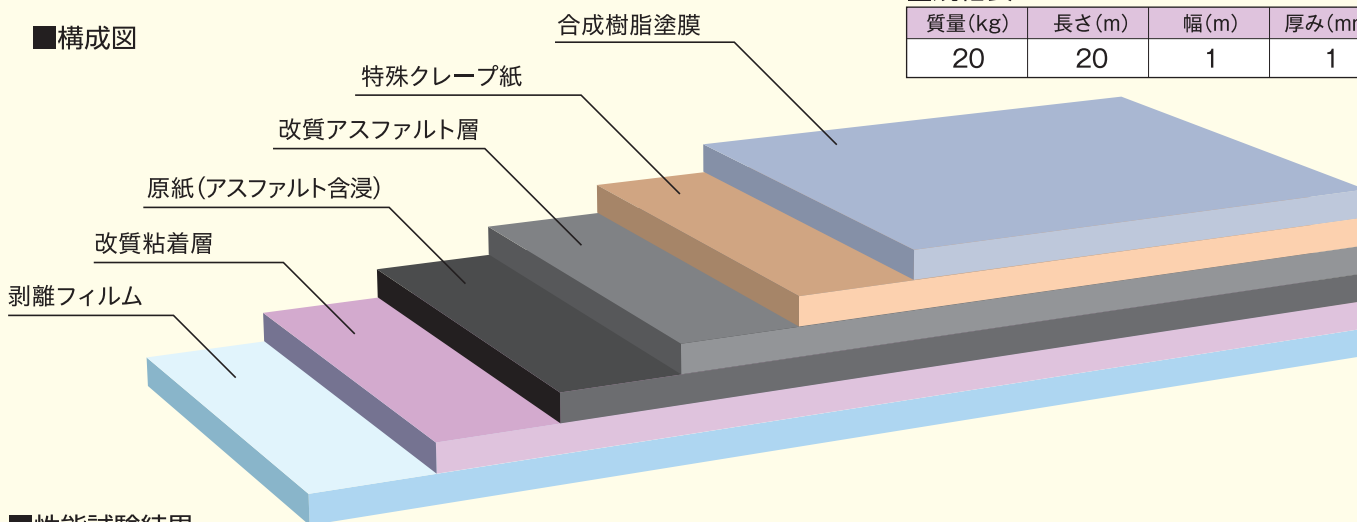

性能試験結果

	引張り強さ(N/cm)		引裂強さ(N)		折り曲げ性能 (-10℃/1h)	耐熱性能 (80℃/5h)	釘穴シーリング性 (水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
貼ってGO (粘着層付改質下葺防水材)	77.0	51.0	9.1	11.2	異常なし	異常なし	0/10
改質アスファルトルーフィング (ARK規格値)	60以上	40以上	7以上	7以上	異常なし	異常なし	0/10

注) 上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。

(ARK規格) ●引裂き強さ: JISA6013-1992 ●折り曲げ性能: JISA6013-1992 ●釘穴シーリング性: 水位30mm、24時間、水漏れ個数0/10試料

※注 ARKは従来のゴムアスルーフィングを改質アスファルトルーフィングの呼び名に統一しました。

※注 施工の際の重ねしろについて流れ方向は100mm以上、左右の場合は200mm以上を重ねて施工してください。

取扱店

製造元

常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野 350-1
TEL (0875) 63-3030 (代) / FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町 830
TEL (0896) 23-3400 (代) / FAX (0896) 23-3288