



くらしを守る
高品質

改質アスファルトルーフィング

レギュラー

ARK-04^S 規格適合品

雨・風・温度変化に強い！ 高級屋根下葺防水材

特徴

① 安定した強度と弾力性

優れた素材の組み合わせによる5層構造で、引っ張り・ねじれ・引き裂きに対して、必要十分な強度を持っています。

② 抜群の耐久性と耐候性

芯材にアスファルトフェルト、表面に改質アスファルトの構成で、強度向上のため、裏面に不織布を貼り合わせました。


③ 優れた施工安全性

鉱物質粉粒を表面に固着しているため滑りにくく、安全な施工性を持っています。

注) 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする

特殊加工による優れたコストパフォーマンス

■ 構成図

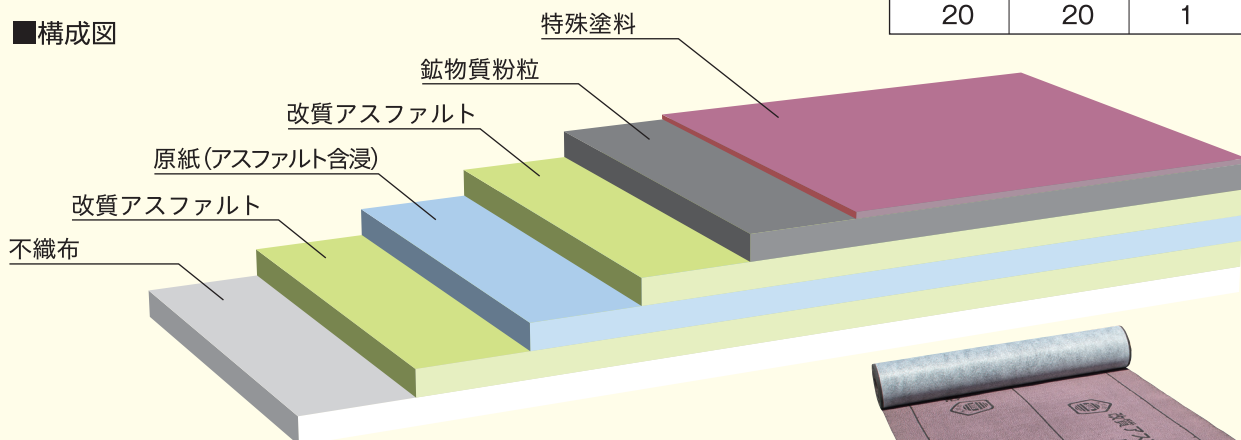

■ 規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚み(mm)
20	20	1	1.0

■ 性能試験結果

	引張り強さ(N/cm)		引裂強さ(N)		折り曲げ性能	耐熱性能(80℃/5h)	釘穴シーリング性(水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
レギュラー (改質アスファルトルーフィング)	75.6	45.0	17.1	21.3	-10℃	異常なし	0/10
改質アスファルトルーフィング (ARK規格)	60以上	40以上	7以上	7以上	-10℃	異常なし	0/10

注) 上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。
(ARK規格) ●引裂き強さ: JISA6013-1992 ●折り曲げ性能: JISA6013-1992 ●釘穴シーリング性: 水位30mm、24時間、水漏れ個数/10試料

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。
※施工後強風及び大雨が予想される場合は、屋根養生をお勧めします。



取扱店

製造元

常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野 350-1
TEL (0875) 63-3030 (代) / FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町 830
TEL (0896) 23-3400 (代) / FAX (0896) 23-3288