



くらしを守る  
高品質

アスファルトルーフィング

# サンカラールーフィング940


JIS A 6005 適合品

## 特徴

- 1 本製品は、勾配屋根工事(瓦、板金屋根など)の下葺き材としてスタンダードな防水シートです。
- 2 表面をグリーンの合成樹脂塗料にて着色しているので、墨打ち作業時に墨の発色が良く、確認が容易で作業効率がアップします。
- 3 表面を鉱物粉粒で固着し、さらに合成樹脂塗料を塗布しているので、滑りにくく安全に作業が行えます。

注)アスファルトルーフィング940といえば本製品を指します

## 構成図

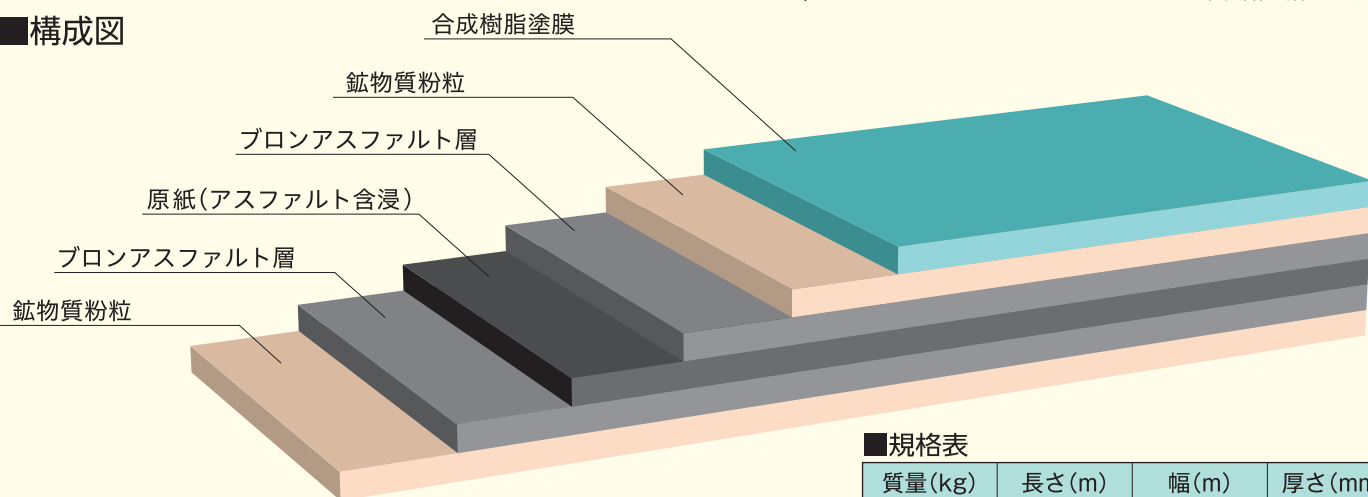

## 規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚さ(mm)
23	21	1	1

## 性能試験結果

種類	項目	引張り強さ (N/cm)		製品の単位面積質量 (g/m <sup>2</sup> )	原紙の単位面積質量 (g/m <sup>2</sup> )	アスファルトの浸透状況	折り曲げ性能 (g/m <sup>2</sup> )	耐熱性能
		長手方向	巾方向					
サンカラールーフィング 940		71.7	46.9	1089.0	220.0	不浸透部分なし	合格	合格
JIS A 6005 規格値		60以上	40以上	940以上	180以上	※1	※2	※3

注)上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。

※1 アスファルトの不浸透がない事。ただし不織布部を除く。

※2 試験片10個中9個以上にき裂が生じない事。

※3 被覆物のずれ落ち、発泡、浸透しているアスファルトの染み出しなどが無い場合。

取扱店

製造元

## 常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野 350-1  
TEL (0875) 63-3030 (代) / FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町 830  
TEL (0896) 23-3400 (代) / FAX (0896) 23-3288